


CN3



STEUERGERÄT MIT DISPLAY

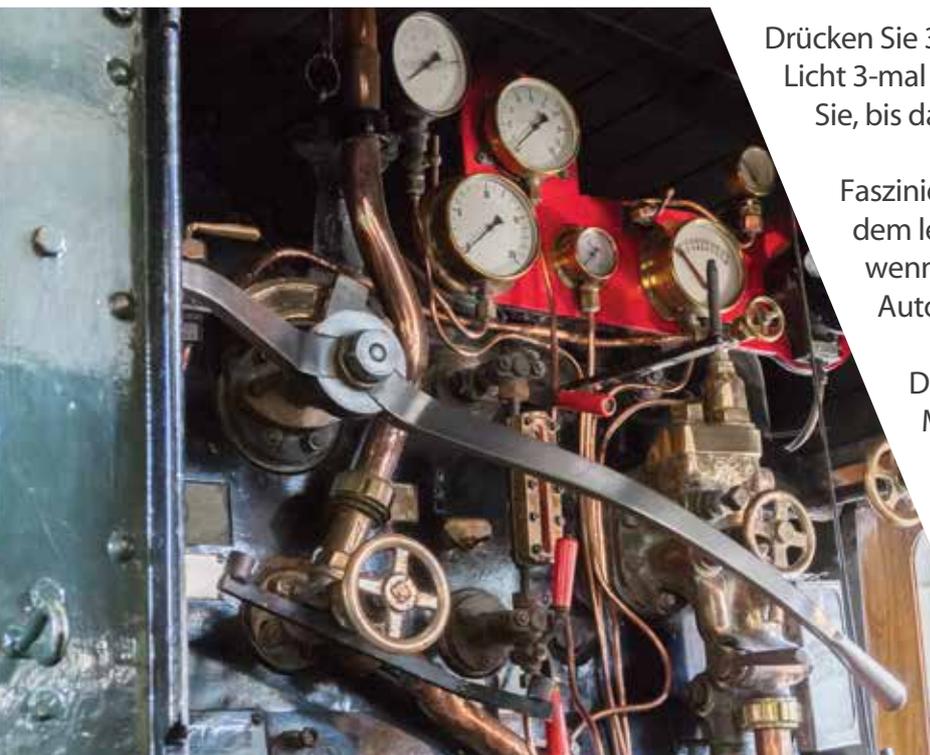

Drücken Sie 3 Sekunden lang auf den Knopf, bis das rote Licht 3-mal blinkt, ziehen Sie 2-mal am Hebel und warten Sie, bis das grüne Licht aufleuchtet.

Faszinierend, wenn wir von einer Dampfeisenbahn aus dem letzten Jahrhundert sprechen, ungemütlich, wenn es sich dabei um das Steuergerät für einen Automatantrieb handelt.

Das CN3 zeigt auf dem Display ein komfortables Menü an, von dem aus Sie auf alle Einstellungen des Steuergeräts zugreifen können, und das den Status des Automatantriebs, das Ereignisprotokolls und den Status der Eingänge anzeigt.

Die Programmierung eines Steuergeräts war noch nie so einfach.

Technische Daten

ARTIKELNUMMER

CN3-BT

CN3-AT

ELEKTRISCHE DATEN

SPEISUNG

230V 50Hz / 12-24V cc

230V 50Hz

MOTORSPEISUNG

12-24V cc

230V 25-100Hz

ABMESSUNGEN UND ALLGEMEINE DATEN

ABMESSUNGEN (MM)

187x85x35h


204x85x50h

FUNKTIONEN


- INTEGRIERTES PUFFERBATTERIELADEGERÄT
- INVERTER MIT DRUCKGEBER
- STEUERUNG VON 1 ODER 2 MOTOREN
- STEUERUNG VON 2 LICHTABNEHMERN
- DOPPELENCODER-VERWALTUNG
- ENDSCHALTER-VERWALTUNG
- DOPPEL LICHTSCHRANKEN-VERWALTUNG
- ÜBERPÜFUNG DER LICHSCHRANKEN
- VERWALTUNG VON 2 PROGRAMMIERBAREN START-EINGÄNGEN
- VERWALTUNG DES STOPP-EINGANGS
- ANSCHLUSS DER AUSSENANTENNE
- ERDUNGSSCHUTZ DES GEMEINSAMEN LEITERS UND DER EINGÄNGE
- ÜBERPRÜFUNG AUF ÜBERLASTUNG DER MOTOREN UND KONTAKTE
- GETRENNTE VERWALTUNG VON GESCHWINDIGKEIT UND KRAFT BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN
- STEUERUNG DER VERLANGSAMUNGEN
- STEUERUNG DER MOTORLEISTUNG
- ERFASSUNG VON HINDERNISSEN (ENCODER UND STROMMESSER)
- GRAFIKDISPLAY
- INTEGRIERTES FUNKMODUL
- AMPELVERWALTUNG
- INTEGRIERTE PARKPLATZVERWALTUNG
- SERIELLER/MODBUS-ANSCHLUSS
- INTEGRIERTE ZEIT- UND DATUMSEINSTELLUNG
- ABGESPEICHERTE KONFIGURATIONEN



ABMESSUNGEN

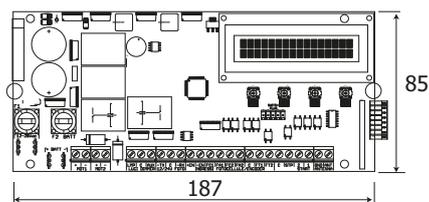

ABMESSUNGEN CN3-BT

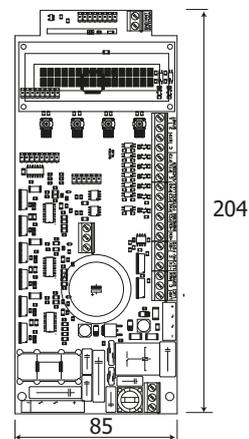

ABMESSUNGEN CN3-AT