

CAT200



Automatik für Absperrketten zum Abgrenzen von Privatgrundstücken



Manchmal genügt eine einfache Kette.

Um deutlich zu machen, dass man während Ihrer Abwesenheit nicht einfach in Ihrer Einfahrt parken oder das Auto außerhalb der Ladenöffnungszeiten vor dem Schaufenster Ihres Ladens abstellen kann.

Aber das tägliche Anheben und Absenken der Kette ist mühsam.

Mit CAT200 genügt ein Knopfdruck auf der Fernbedienung, um die Kette in ein paar Sekunden anzuheben oder unsichtbar in den Boden zu versenken.

CAT200 ist mit der Außenschale in Anthrazitgrau oder aus Edelstahl erhältlich. Eine LED-Leuchte auf beiden Säulen beleuchtet die Kette, damit sie auch nachts sichtbar ist, und blinkt, wenn die Kette angehoben oder abgesenkt wird.

Wenn kein Stromanschluss verfügbar ist, kann CAT200 mit dem Solarset SOLAR/24 versorgt werden.

CAT200

Technische Daten

ARTIKELNUMMER CAT/200

ELEKTRISCHE DATEN

SPEISUNG 230V 50Hz
 MOTORSPEISUNG 24V CC
 STROMAUFNAHME (A) 4
 LEISTUNG (W) 90

LEISTUNGSDATEN


ÖFFNUNGSZEITEN (SEKUNDEN) 8
 MAX. LÄNGE DER KETTE (METER) 16

ABMESSUNGEN UND ALLGEMEINE DATEN


ABMESSUNGEN (MM) 226X216X100
 BETRIEBSTEMPERATUR (°C MIN/MAX) -20 +50 °C
 GEWICHT (KG) 45

Darstellung der Standardmontage

- [1] Kettenabsperung CAT200
- [2] Kettenabsperung CAT200
- [3] Kette
- [4] Interner Lichtschrankensender
- [5] Interner Lichtschrankenempfänger
- [6] Eingebaute Blinkleuchte
- [7] Programmierte Schmelzsicherung
- [8] Ketten-Aufnahmekanal
- [9] Fernbedienung

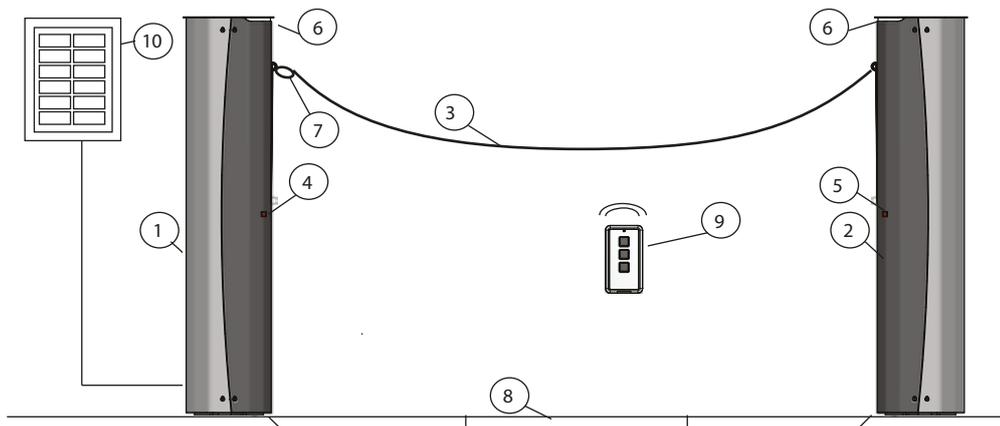

ABMESSUNGEN

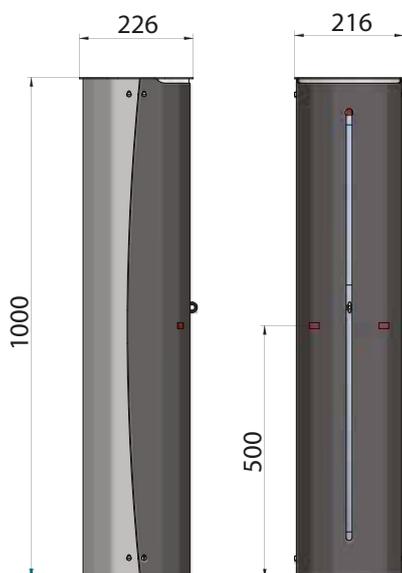

ZUBEHÖR



CAT/103
Verzinkte Stahlkette




CAT/103/innox
Edelstahlkette




CAT/103/red
Rote verzinkte
Stahlkette



SOLAR/24
Erhaltung-Solargerät



CAT/102/light
Verzinkter
Unterputz-
Kettenbehälter



CAT/102
Unterputz-
Kettenbehälter mit
Kataphorese-
Behandlung



CAT/102/heavy
Begehbare
Kettenbehälter aus
dickem, verzinktem
Stahlblech



CAT/106
eingebauter
Bruchkupplung